

Coperture



LASTRE CURVE

La centinatura delle lastre viene effettuata nei profili LOGOS 6/1000 e LOGOS 5/800 con la tecnica "ad impronte stampate".


Con tale sistema si possono effettuare centinature a largo raggio, per le coperture di tetti a volta, o a raggio stretto, per la realizzazione di elementi di raccordo copertura/parete, di lastre speciali a due pendenze in pezzo unico, e di particolari elementi per soluzioni architettoniche d'effetto.



POLICARBONATO GRECCATO COMPATTO LOGOS 6/38/1000 PORTATA A CARICO

1000, 200, 38, 20, 129

LOAD KN/m ²	SPAN (m) 1,000m
0,5	1,39
0,6	1,31
0,7	1,25
0,8	1,19
0,9	1,15
1,0	1,11
1,1	1,07
1,2	1,04
1,3	1,01
1,4	0,99
1,5	0,97
1,6	0,95
1,7	0,93
1,8	0,91
1,9	0,89
2,0	0,88
2,1	0,86
2,2	0,85
2,3	0,84
2,4	0,83
2,5	0,82

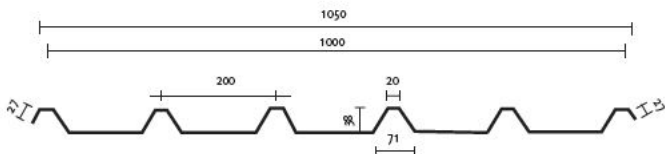

I valori di carico sono validi solo in condizioni di esercizio ottimali, ovvero senza carichi concentrati, senza punzonature e deformazioni della lamiera rispetto alla forma originale e con carichi uniformemente distribuiti.